
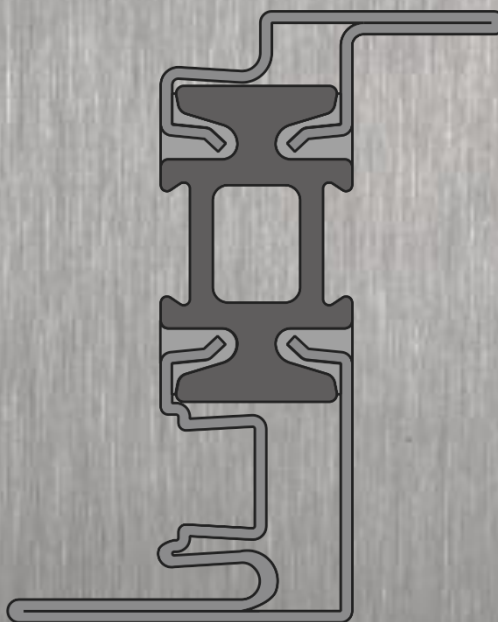























7025 STEEL WINDOW AND DOOR SYSTEM

7025 steel profiles system



型材名称 PROFILE CODE	型材图例 1) DRAWING (SCALE: 1:1)	型材图例 2) WITH PROPOSP-INSET (SCALE: 1:1)	技术参数 TECHNICAL DATA	描述 DESCRIPTION	型材名称 PROFILE CODE	型材图例 1) DRAWING (SCALE: 1:1)	型材图例 2) WITH PROPOSP-INSET (SCALE: 1:1)	技术参数 TECHNICAL DATA	描述 DESCRIPTION
70251B 70251B-SS 70251B-Cu			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 3.14 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.17	固定窗框 FIXED SIDE FRAME	70255B 70255B-SS 70255B-Cu			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 3.57 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.21	平开窗门/窗扇 DOOR/WINDOW LEAF
70252B 70252B-SS 70252B-Cu			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 3.59 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.21	固定窗中横 FIXED THROUGH	70256B 70256B-SS 70256B-Cu			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 4.33 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.21	固定窗门/窗扇 BOTTOM DOOR/WINDOW LEAF
70253B 70253B-SS 70253B-Cu / 70253B(OW) -SS 70253B(OW) -Cu			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 3.12 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.17	平开窗门/窗扇 FIXED DOOR/WINDOW FRAME 向外侧使用 70253, 向外侧使用 70253(OW) TENS IS USED FOR INWARD WINDOW TOS3DOW IS USED FOR OUTWARD WINDOW	70257B 70257B-SS 70257B-Cu			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 2.40 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.13	固定窗框 FIXED FRAME
70254B 70254B-SS 70254B-Cu			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 3.58 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.21	平开窗门/窗扇 DOOR/WINDOW LEAF	70258B 70258B-SS 70258B-Cu			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 3.88 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.21	平开窗门/窗扇 BOTTOM DOOR LEAF

型材名称 PROFILE CODE	型材图例 1) DRAWING (SCALE: 1:1)	型材图例 2) WITH PROPOSP-INSET (SCALE: 1:1)	技术参数 TECHNICAL DATA	描述 DESCRIPTION	型材名称 PROFILE CODE	型材图例 1) DRAWING (SCALE: 1:1)	玻璃厚度 GLASS THICKNESS	技术参数 TECHNICAL DATA	描述 DESCRIPTION
70259B 70259B-SS 70259B-Cu			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 3.88 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.21	固定窗框 FIXED FRAME	00015 00015-SS			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 0.55 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.04	中条 GLAZING BEAD
702510B 702510B-SS 702510B-Cu			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 2.38 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.13	固定窗框 FIXED FRAME	00020 00020-SS			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 0.60 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.05	中条 GLAZING BEAD
702511B 702511B-SS 702511B-Cu			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 4.04 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.19	固定窗框 FIXED FRAME	00025 00025-SS			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 0.68 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.06	中条 GLAZING BEAD
702512B 702512B-SS 702512B-Cu			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 3.32 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.21	固定窗框 FIXED FRAME	00030 00030-SS			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 0.77 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.07	中条 GLAZING BEAD
					00035 00035-SS			型材长度 (LENGTH) 6.0 重量 (WEIGHT/kg/m) 0.85 增强面积 (SURFACE AREA/m²/m) 0.08	中条 GLAZING BEAD


7025 steel profiles steel fire profile vs steel thermally broken profile

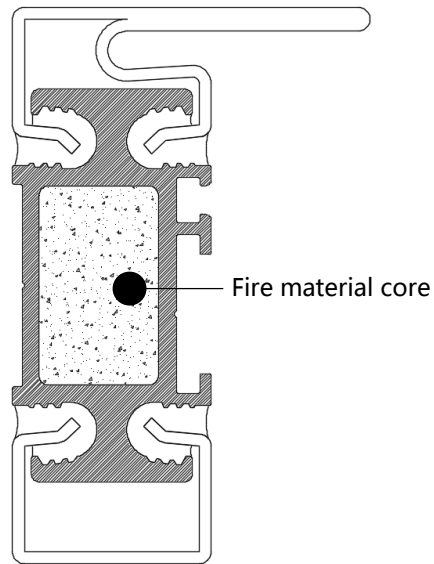

Fire steel profile

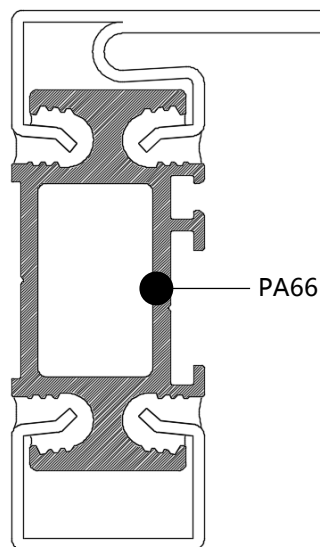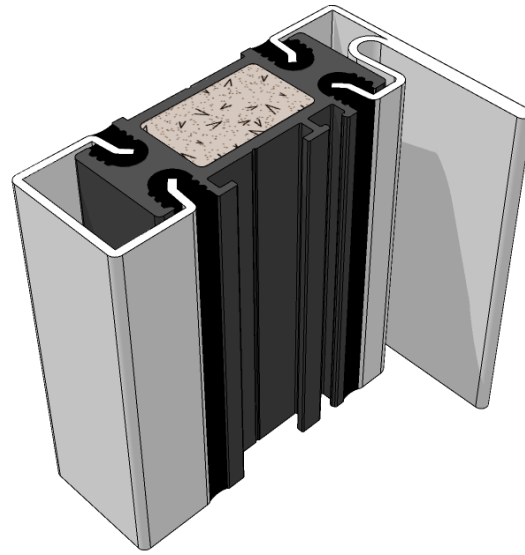


Steel thermally broken profiles

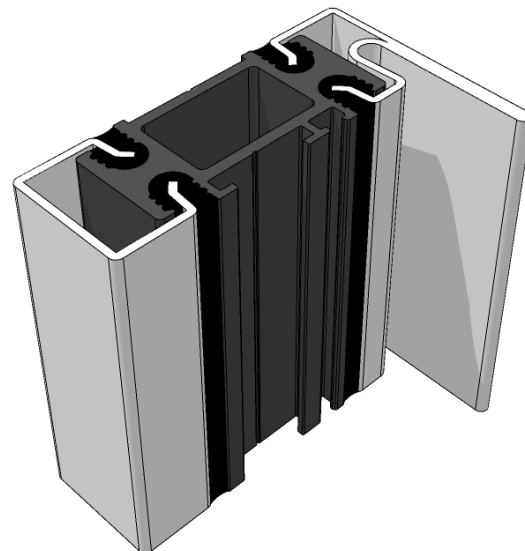


Node of 7025 steel fire window system

The visible surface of steel profile is narrower, and the profile is more slender


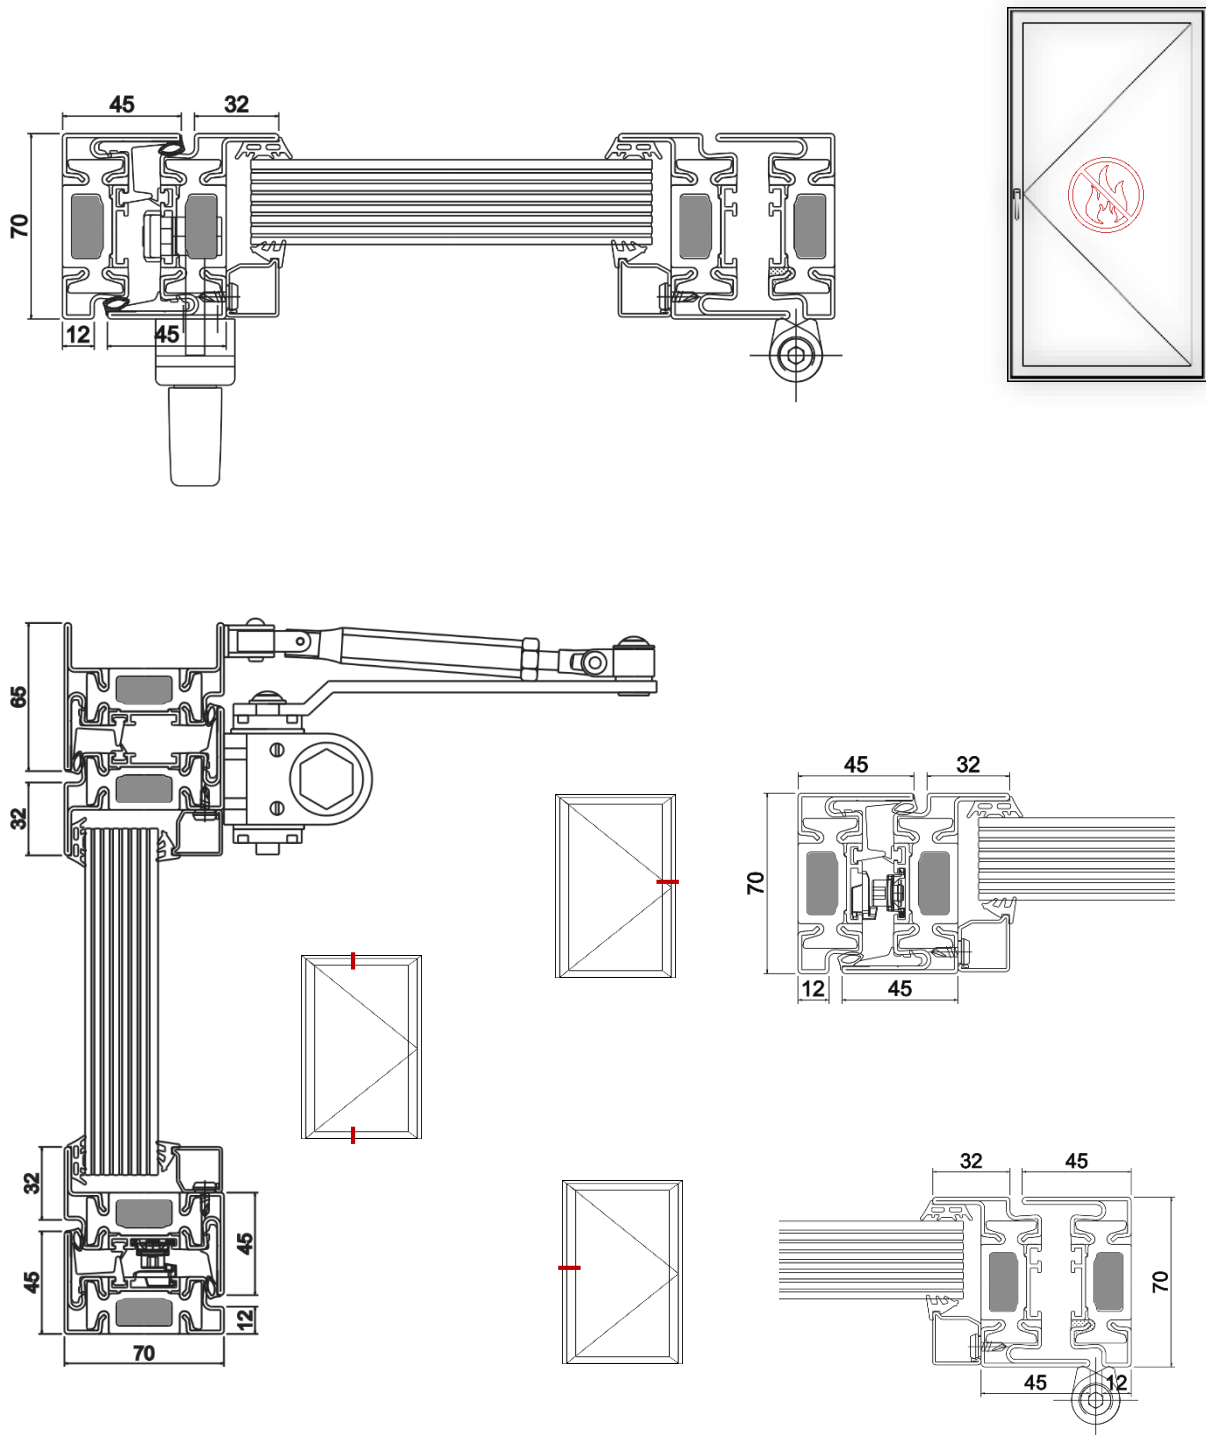



Node of 7025 thermally door and window system

The visible surface of steel profile is narrower, and the profile is more slender

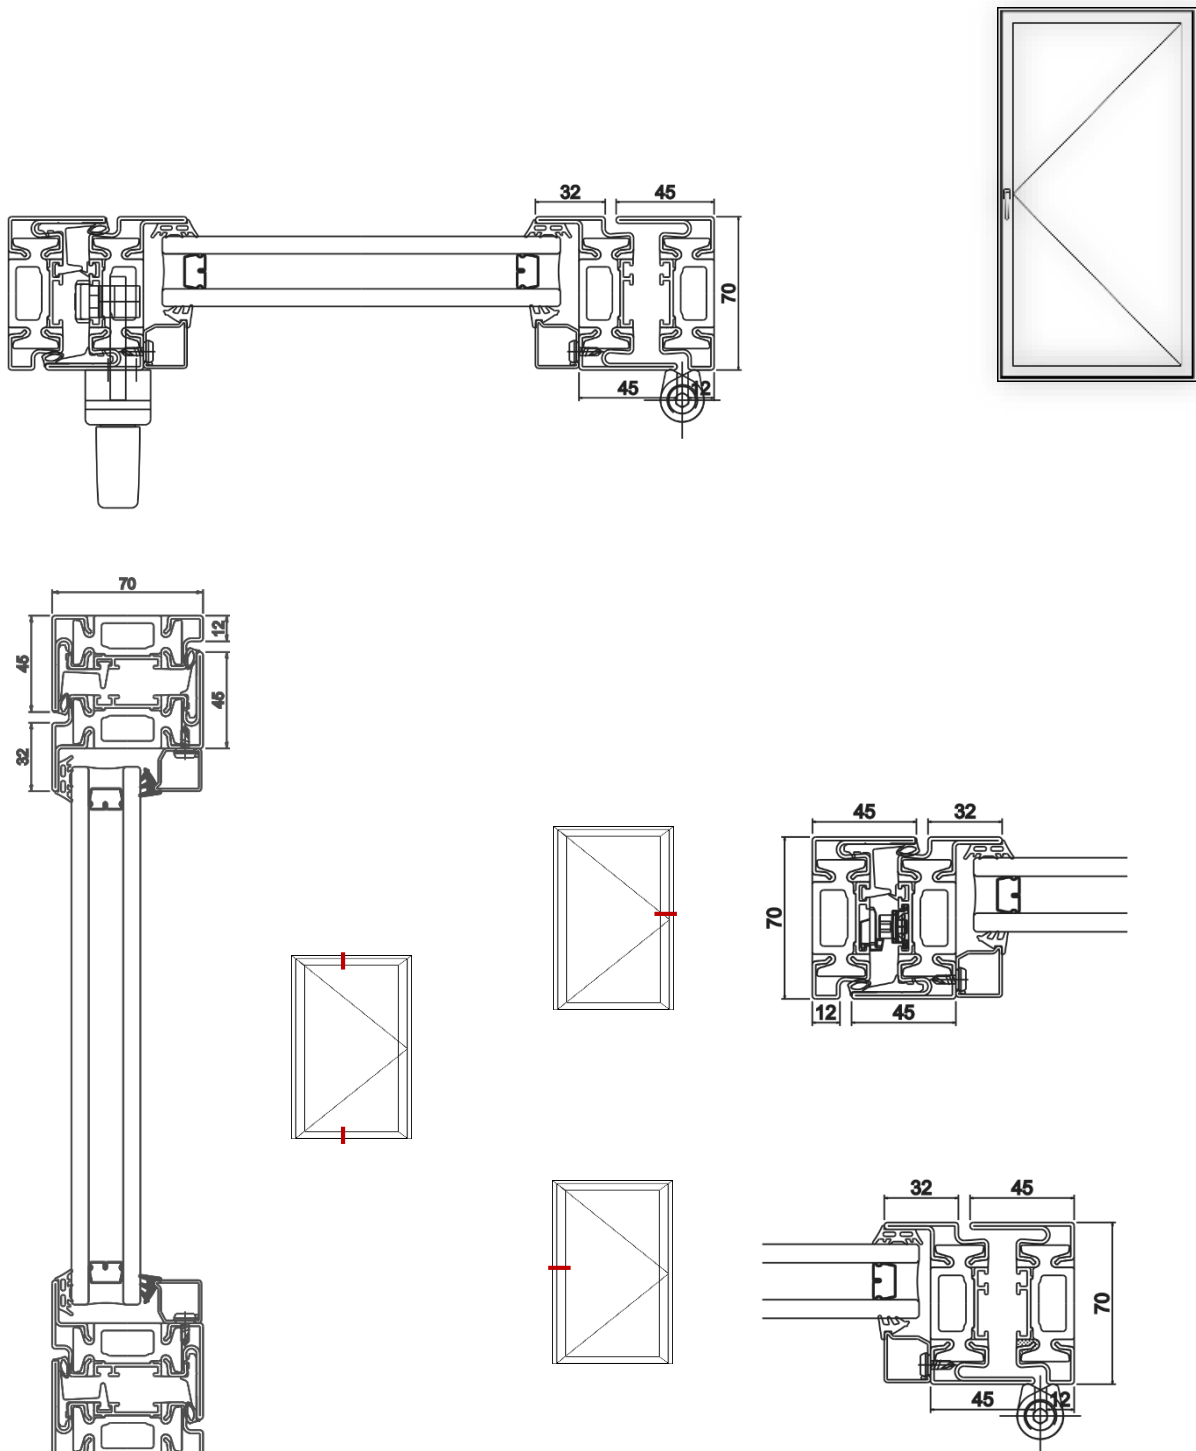

More narrow frame - 7025 steel door

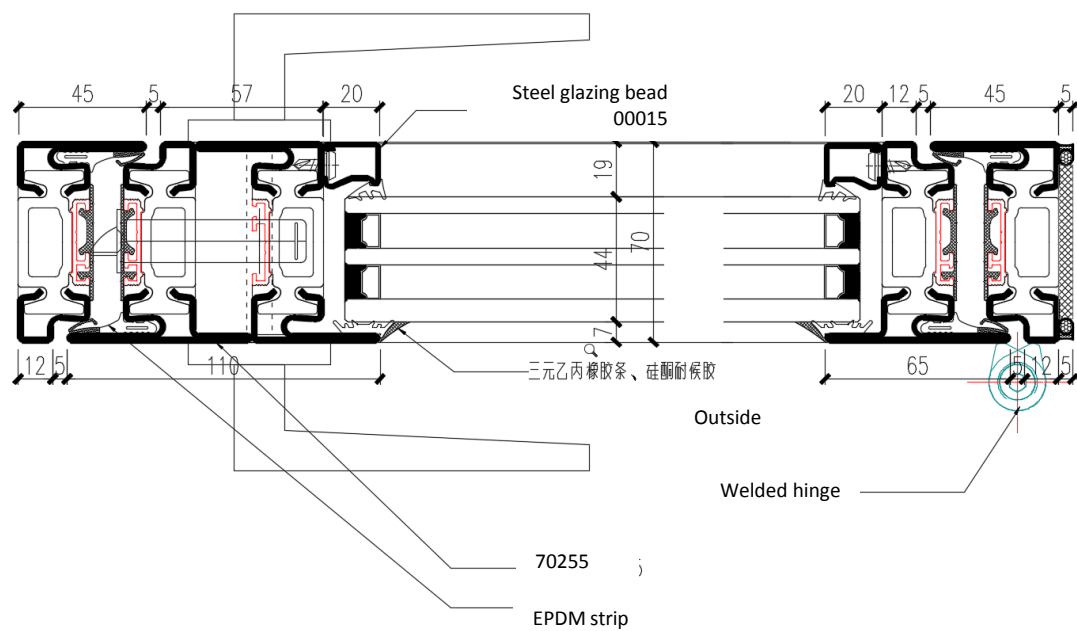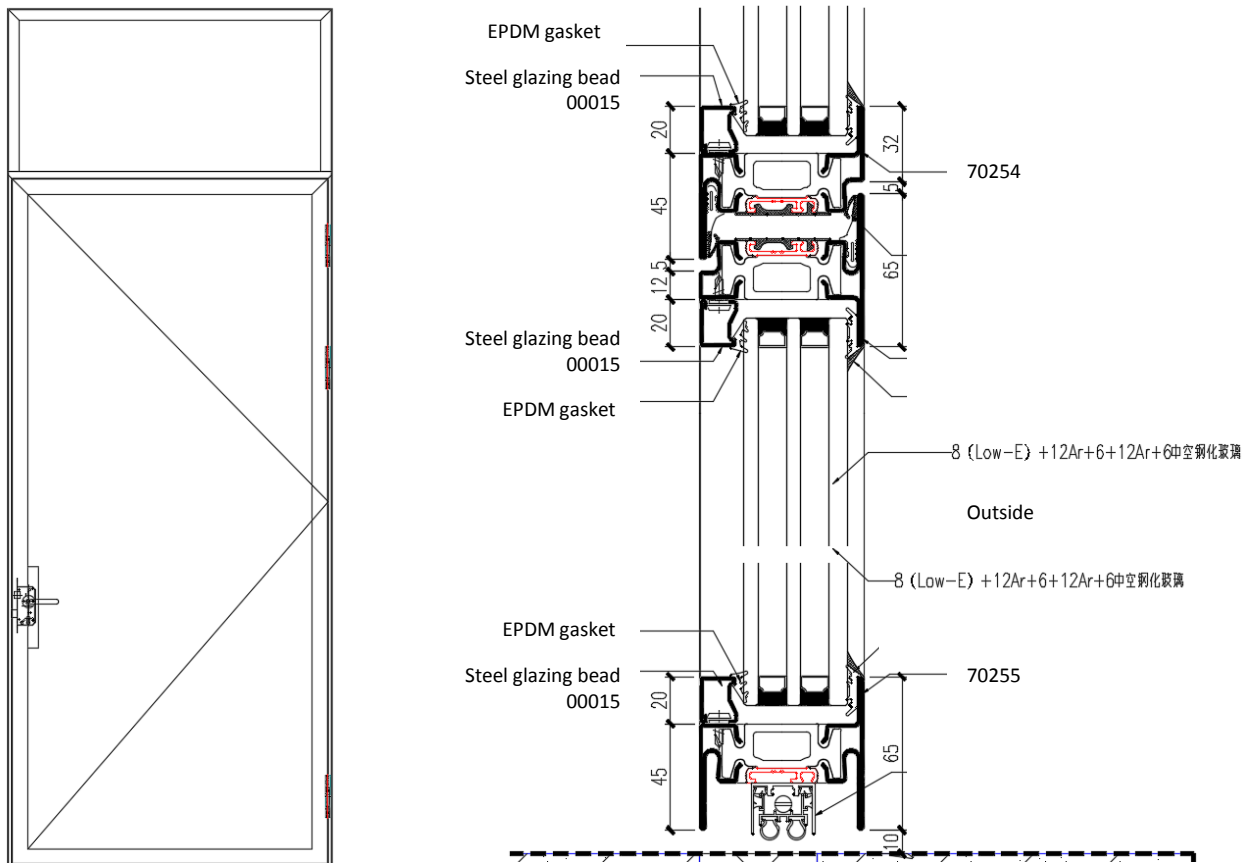

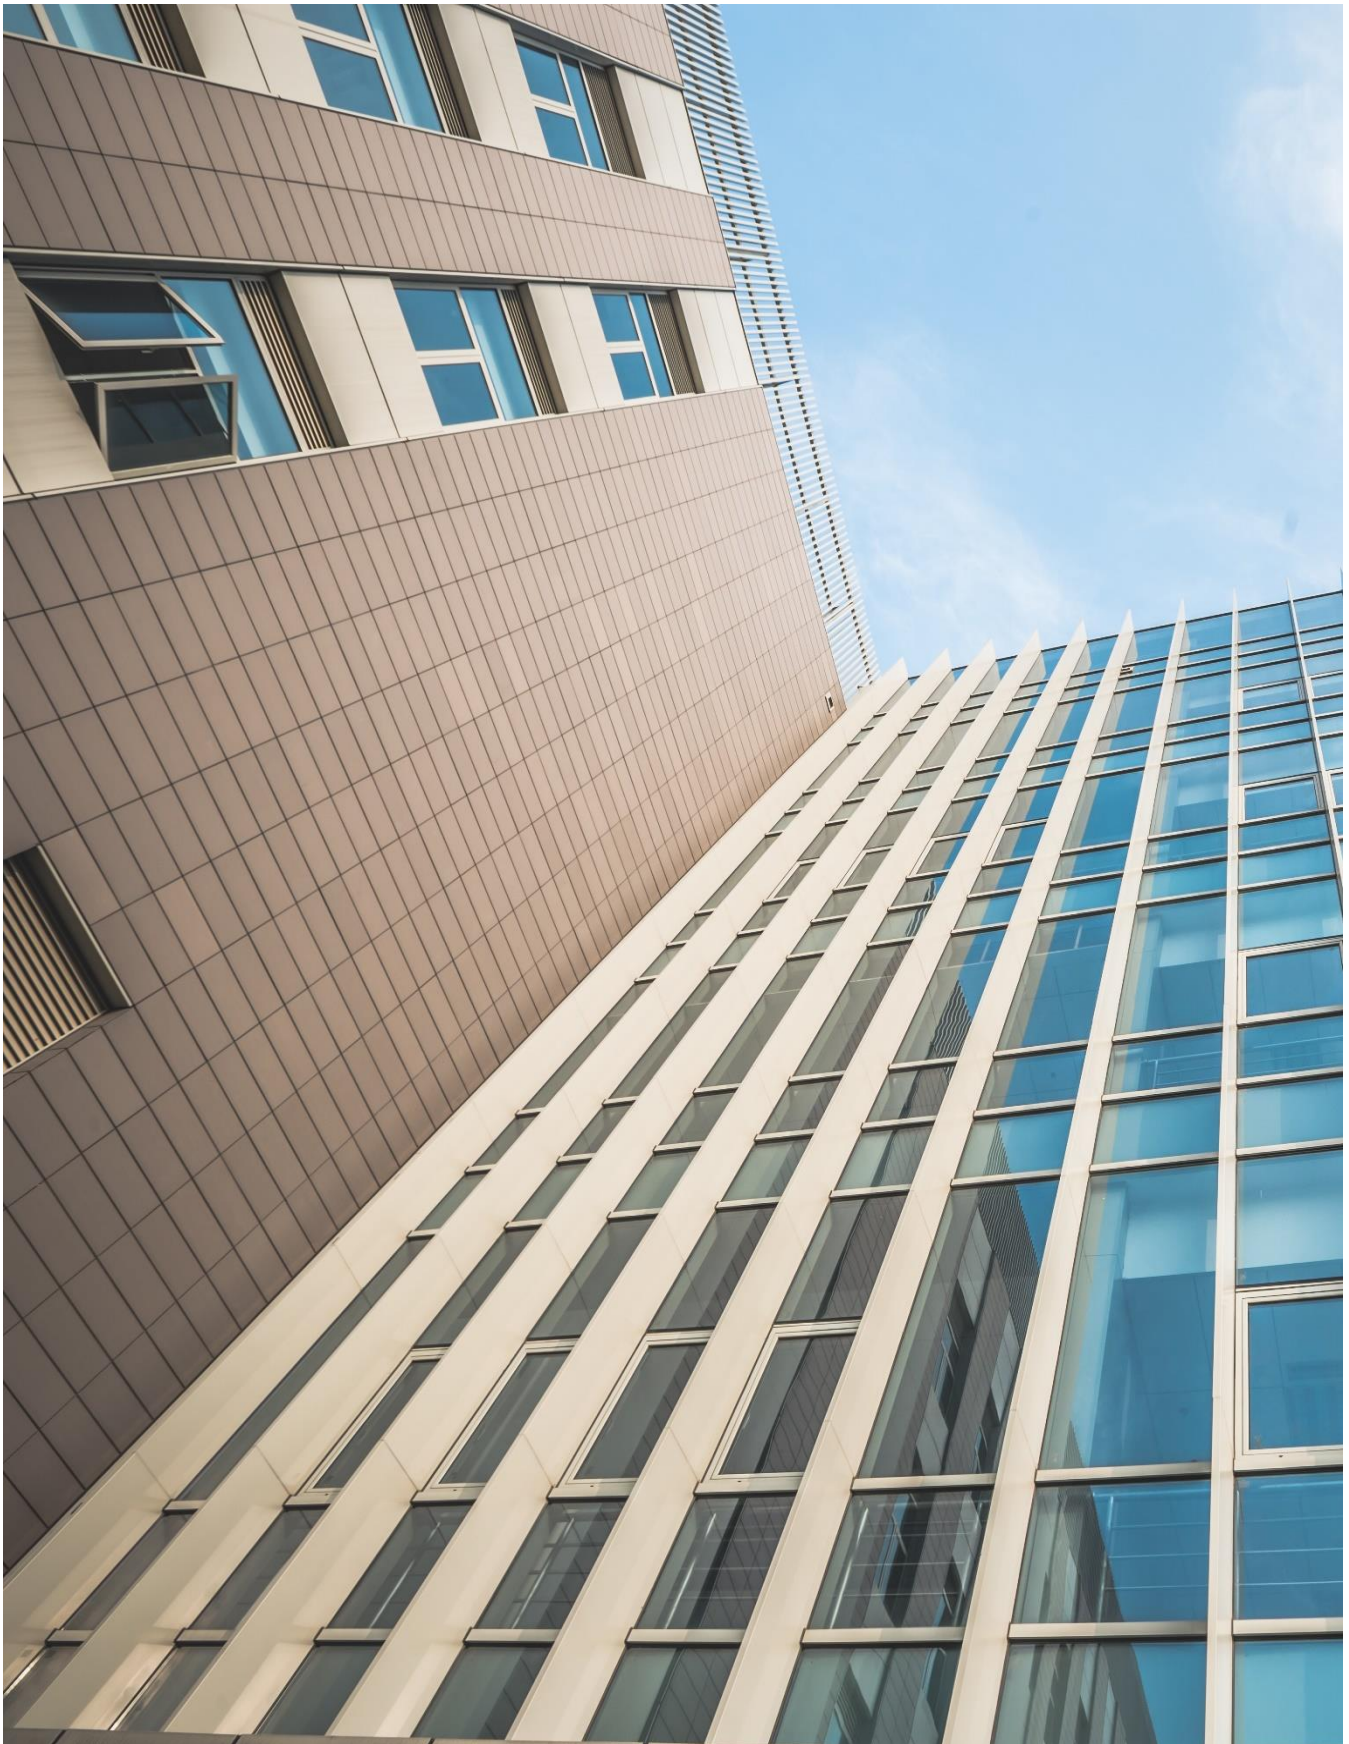

PDA website: **www.international-pda.com**
contact: International Business Manager: **Yini Tao**
E-mail: **taoyini@eng-pda.com**
Marketing Manager: **Nancy Zhao**
E-mail: **zhz@eng-pda.com**